快速使用指南

战地创伤救援模拟人

Tactical Casualty Care Simulator

1 配置说明

+ 模拟人



+ 导师操控平板电脑



+ 电池组和充电器

+ 手动液体加压泵瓶

+ 双通道头戴式对讲装置

* 提供模拟血液

2 在平板电脑上下载 OEI 应用程序

Operative Experience

+ 打开平板电脑，选择可用的 Wi-Fi 并连接
+ 使用 iTunes 账户设置平板电脑
+ 登录 App store 下载 OEI 应用程序
+ 关闭所有其他 Wi-Fi, 并设置“忽略”
+ 可登录官方网站获取更多产品信息

3bscientific.com

3 电池充电

- 首先将充电器插入标准电压的插座内, 然后将电池与充电器连接, 红色指示灯亮, 表明正在充电
- 需充电6-8小时(或整夜), 当电池充满电后, 指示灯变为绿色

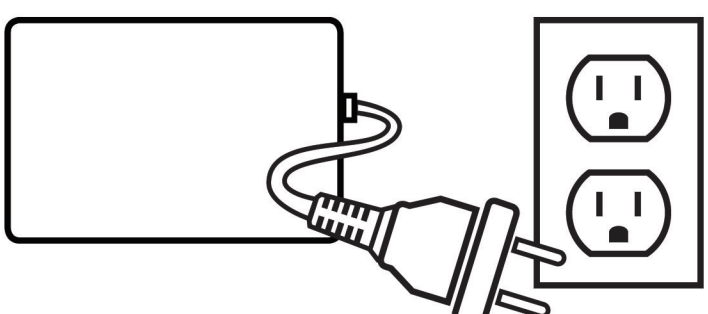

4 安装电池

+ 安装电池前，将左侧大腿上的皮肤退至膝盖处，取下肌肉块然后连接电池接口与大腿内电源接口，将电池与电源线平整回纳，重新盖好肌肉块，还原皮肤

5 添加模拟血液

- 将模拟血液添加到手动液体加压泵瓶内
- 举起模拟人阴茎, 从下方将皮肤掀起
- 连接导管接口和泵瓶接口(确保接口没有杂质阻隔)
- 首先, 填充前需检查所有导管连接是否紧密, 然后, 反复拉动泵瓶上的黑色活塞, 直至压缩时可以感受到一定阻力, 按下杆上的黄色按钮, 当模拟人体内的液体罐装满时, 多余液体会从泵瓶上的蓝色导管流出此时表明填充完毕

6 启动模拟人

+ 电源开关位于模拟人枕部
+ 按下电源开关启动模拟人，电源打开后蓝色指示灯亮

7 启动模拟人

+ 打开平板电脑“设置”，查找模拟人 Wi-Fi
+ 模拟人 Wi-Fi 名称为“TCCS-xxx”(数字为模拟人序列号)
  Wi-Fi 密码为：oeiadmin

8 导师操控平板电脑

+ 打开平板电脑上的 OEI 应用程序
+ 在应用程序“菜单”中可以修改系统语言

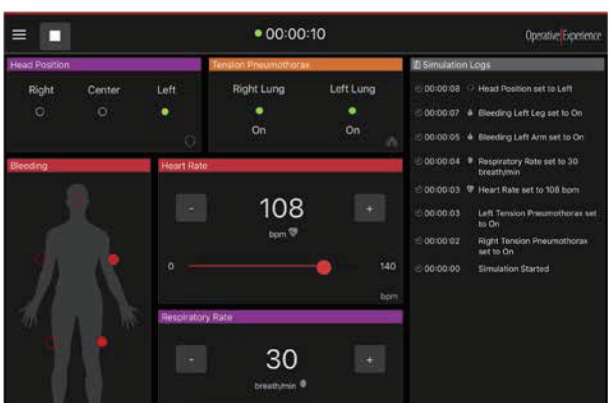

+ 如果屏幕上出现此信息，请输入 IP 地址：10.42.0.1

9 开始模拟

+ 点击导师控制界面左上角的播放按钮开始模拟
+ 在官方网站中可查看完整的使用指南

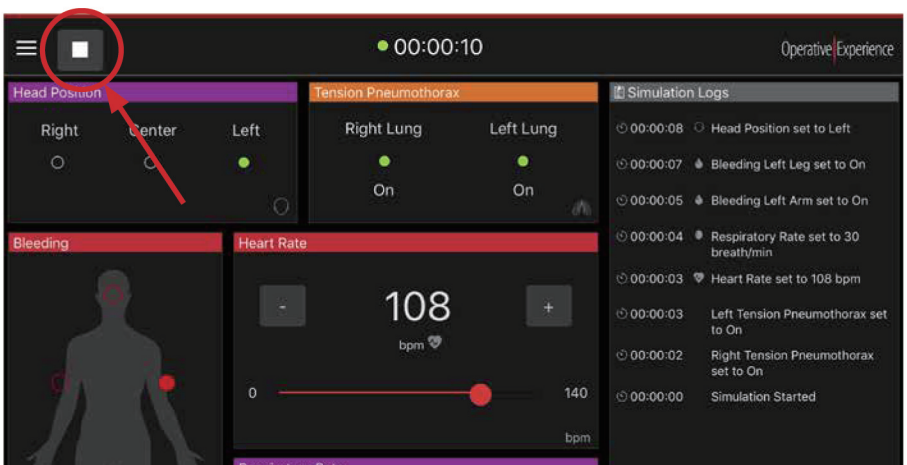

10 关闭模拟人

+ 点击导师控制界面左上角的停止按钮终止模拟
+ 按下模拟人枕部的电源开关, 至少4s, 蓝色指示灯闪烁
  随后模拟人关闭

期待您的来电

如您在使用过程中有任何疑问
欢迎随时与我们联系

Phone: (0512) 68081123
Email: sales@3bscientific.cn

Operative Experience

3bscientific.com

Suzhou 3B Scientific Co., Ltd. • 苏州新区火炬路45号 • 科技工业园 • 215009